



INSOL
TRATAMIENTOS DEL AGUA

un nuevo concepto
en **agua**
descalcificada

Descalcificador Delta,
*Posiblemente, el equipo de
menor consumo de sal y agua*



- Sin electricidad.
- Bajo Consumo.
- Reducidas dimensiones.
- Fácil instalación y puesta en marcha.

*Compromiso
de calidad y garantía*

DELTA WATER
ENGINEERING



MIEMBRO
ASOCIADO



Fabricado en la **CE**


características

descalcificación



Datos técnicos	Modelos	
	Delta Símplex	Delta Dúplex
Conexión (")	1/2" - 3/4" - 1"	1/2" - 3/4" - 1"
Presión de trabajo (bar)	1 - 8	1 - 8
Caudal punta (L/h)	1.500	2.600
Pérdida de carga (bar)	1	1
Capacidad de intercambio (m ³ x°F)	15	30
Consumo de agua por regeneración (litros)	20	20 (x2)
Consumo de sal por regeneración (kg)	0,3	0,3 (x2)
Duración de la regeneración (minutos)	15	15
Filtros (micras)	80	80
Temperatura máxima (°C)	50	50

dimensiones

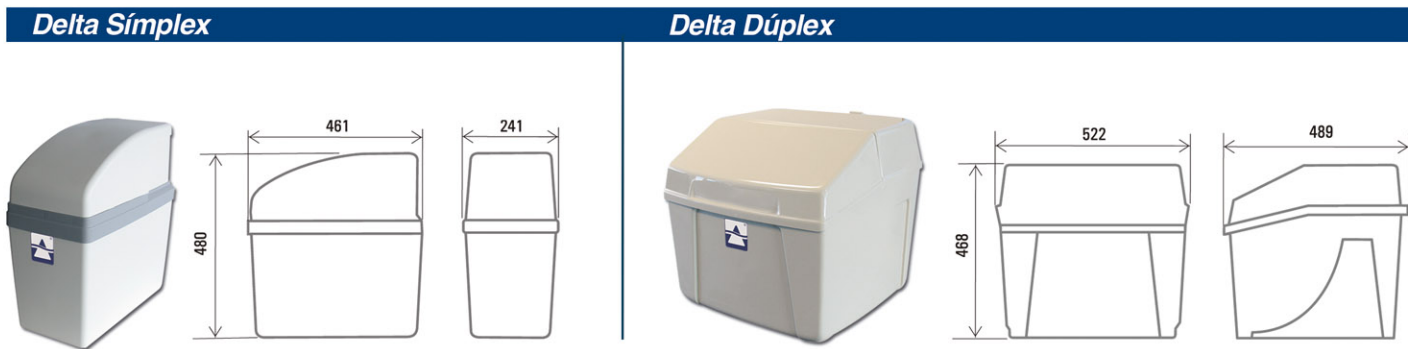

Todo son ventajas con Delta



Delta Símplex	Delta Dúplex
<ul style="list-style-type: none"> • Reducidas dimensiones. • Posibilidad de instalación bajo el fregadero. • Caudal: 1.500 L/h. • Control automático. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agua descalcificada sin interrupción. • Regeneración con agua descalcificada. • Caudal: 2.600 L/h. • Funcionamiento en paralelo. • Control automático.

Estos equipos han pasado un riguroso control de calidad y cumplen todas las normativas establecidas por la CE.



Respetamos el Medioambiente

www.insolpwg.com